

ПАСПОРТ

Шкафы телекоммуникационные 19" серий NT1000 / NT1300 / NT1500



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Телекоммуникационные шкафы серий NT1000, NT1300 и NT1500 предназначены для размещения серверного, телекоммуникационного, коммутационного и электротехнического оборудования стандарта 19".

Шкафы применяются в:

- Серверных помещениях
- Центрах обработки данных (ЦОД)
- Офисных и административных зданиях
- Промышленных объектах
- Системах видеонаблюдения
- Телекоммуникационных узлах

Шкафы предназначены для эксплуатации внутри помещений.

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА

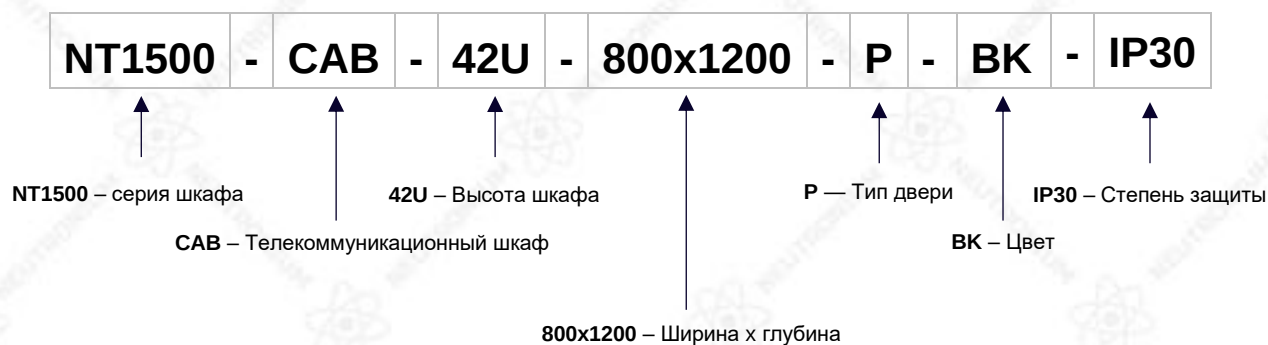

СЕРИИ ШКАФОВ

Серия	Допустимая нагрузка
NT1000	До 1000 кг
NT1300	До 1300 кг
NT1500	До 1500 кг

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Тип Двери

Код	Исполнение
G	Стеклянная дверь
P	Перфорированная дверь

Цветовое исполнение

Код	Цвет
GY	Серый
BK	Чёрный

Степень защиты

Серия	Степень защиты
NT1000	IP20 / IP30
NT1300	IP20
NT1500	IP20

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Стандарт оборудования	19"
Высота	18U – 54U
Ширина	600 / 800 мм
Глубина	600 / 800 / 1000 / 1200 мм
Материал	Холоднокатаная сталь
Покрытие	Порошковая окраска
Цвет	RAL7035 / RAL9005
Монтажные профили	4шт. 19"
Тип конструкции	Разборная
Ввод кабеля	Верхний и нижний
Заземление	Предусмотрено
Охлаждение	Естественное / активное

КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Конструкция шкафов включает:

- Переднюю и заднюю рамы
- Верхнюю и нижнюю панели
- 4 монтажных профиля 19"
- Съемные боковые панели
- Переднюю и заднюю двери
- Систему заземления
- Регулируемые опоры
- Ролики (в зависимости от исполнения)

Монтажные профили имеют возможность регулировки по глубине.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД


Высота	Ширина	Глубина
18U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
22U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
27U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
32U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
37U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
42U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
45U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
47U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
48U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм
54U	600 / 800 мм	800 / 1070 / 1200 мм

Возможные исполнения:

Артикул
NT1000-CAB-18U-600x600-G-GY
NT1000-CAB-18U-600x800-G-GY
NT1000-CAB-18U-800x1000-P-BK
NT1000-CAB-42U-800x1200-G-GY
NT1300-CAB-42U-800x1200-P-BK
NT1500-CAB-47U-800x1200-P-BK-IP30
NT1500-CAB-54U-800x1200-G-GY

Полный перечень исполнений определяется системой SKU NEUTRONIUM.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

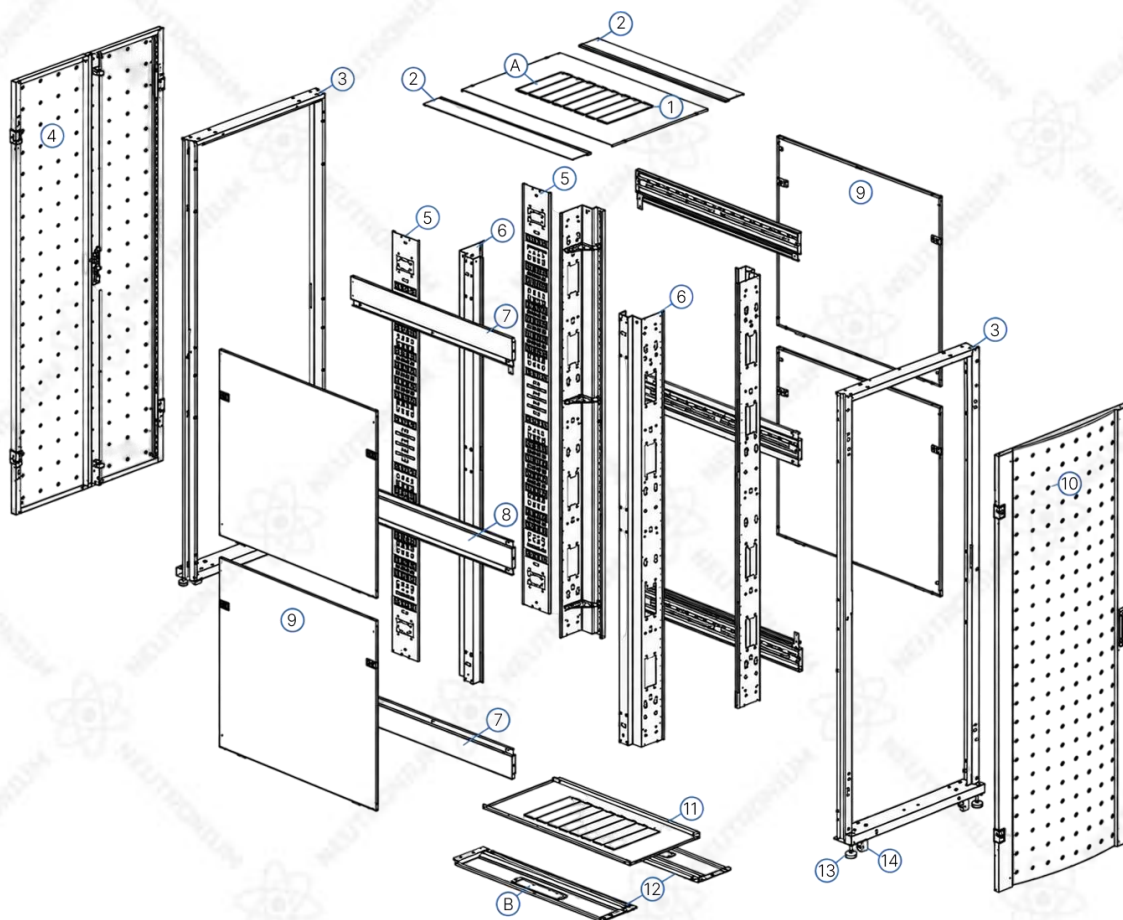

(1) – Верхняя панель (1 шт.)	(9) – Съёмная боковая панель (4 шт.)
(2) – Щеточный кабельный ввод (2 шт.)	(10) – Передняя дверь перфорированная распашная (1 шт.)
(3) – Рама каркаса (2 шт.)	(11) – Центральная часть нижней панели (1 шт.)
(4) – Задняя перфорированная распашная дверь (1шт.)	(12) – Боковая часть нижней панели (1 шт.)
(5) – Вертикальный кабельный лоток (2 шт.)	(13) – Транспортировочные ролики (4 шт.)
(6) – 19 дюймовые монтажные профили (4 шт.)	(14) – Регулируемые опоры (ножки) (4 шт.)
(7) – Верхний / нижний горизонтальный профиль (4 шт.)	(A,B) – Обозначенные перфорацией отверстия для установки вентиляторных модулей (B) и ввода кабеля (B)
(8) – Центральный горизонтальный профиль (2 шт.)	

Стандартная комплектация

Наименования	Количество
Каркас шкафа	1 шт
Передняя дверь	1 шт
Задняя дверь	1 шт
Боковые панели	2 шт
Монтажные профили 19"	4 шт
Комплект крепежа	1 компл
Комплект заземления	1 компл
Регулируемые опоры	4 шт
Паспорт изделия	1 шт

Комплектация может отличаться в зависимости от исполнения изделия.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации	от +5 °C до +40 °C
Относительная влажность	до 80%
Атмосферное давление	84–106,7 кПа

Не допускается эксплуатация изделий:

- Вне помещений
- В агрессивной среде
- Во взрывоопасных помещениях
- При наличии конденсата

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка изделий допускается всеми видами крытого транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение изделий должно осуществляться:

- В сухих помещениях
- При температуре от -25°C до +55°C
- При относительной влажности не более 80%

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж оборудования должен осуществляться квалифицированным персоналом.

Рекомендуется:

- Устанавливать шкаф на ровную поверхность
- Выполнять регулировку опор после установки
- Производить монтаж оборудования снизу вверх
- Не превышать допустимую нагрузку
- Выполнять обязательное заземление

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с даты поставки при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

NEUTRONIUM

Пассивное телекоммуникационное оборудование и инфраструктурные решения для ЦОД и СКС.

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ

NT1000-CAB-42U-800x800-G-GY

Телекоммуникационный шкаф 19", серия NT1000, 42U, 800x800 мм, стеклянная дверь, серый цвет.